



Made in EU

### ASC SERIE

#### Starrer Pulverisierer für Sekundäre Abbruch:

- 6 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 70 Ton
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen und Messer

### ASC SERIES

#### Fixed crusher for secondary demolition:

- 6 models for excavators with operating weight from 12 to 70 t
- Fully -protected cylinder
- Speed Valve
- High power levels
- Interchangeable blades and tips

### SERIE ASC


#### Broyeur fixe de demolition secondaire:

- 6 Modèles pour pelles de 12 à 70 t.
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve
- Force de broyage très importante
- Plaques de dents interchangeables et couteaux interchangeables

### SERIE ASC

#### Frantumatore fisso per demolizione secondaria:

- 6 Modelli per escavatori da 12 a 70 t
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione
- Elevata forza
- Taglienti e puntali intercambiabili

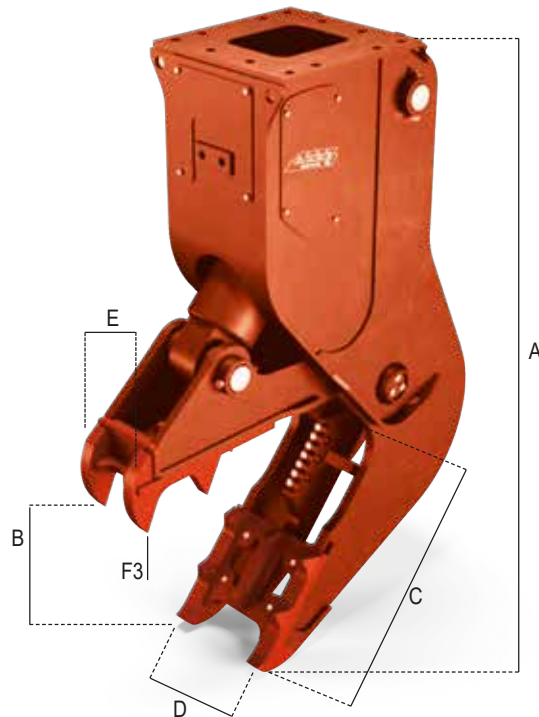

Model		ASC13	ASC19	ASC23	ASC27	ASC33	ASC50
A	mm	1970	2260	2440	2606	2790	3250
B	mm	750	830	905	1025	1200	1300
C	mm	850	980	1060	11180	1260	1300
D	mm	404	454	490	490	530	700
E	mm	260	290	314	314	354	470
	mm	200	300	300	300	300	300
F3	t	70	80	90	100	110	150
	l/min	140 / 200	200 / 250	200 / 300	300 / 400	350 / 450	450 / 600
	bar	350	350	350	350	350	350
	Kg	1350	1865	2340	2850	3335	5550
	t	12 / 18	17 / 22	20 / 28	24 / 35	30 / 50	45 / 70
	mm	30	40	40	40	45	50



Made in EU

### ASC-B SERIE

#### Starrer Pulverisierer für Sekundäre Abbruch:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 70 Ton
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau

### ASC-B SERIES

#### Fixed crusher for secondary demolition:

- 4 models for excavators with operating weight from 12 to 70 t
- Fully-protected cylinder
- Speed Valve
- High power levels

### SERIE ASC-B

#### Broyeur fixe de demolition secondaire:

- 4 Modèles pour pelles de 12 à 70 t.
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve
- Force de broyage très importante

### SERIE ASC-B

#### Frantumatore fisso per demolizione secondaria:

- 4 Modelli per escavatori da 12 a 70 t
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione
- Elevata forza



Model		ASC-B-125	ASC-B-225	ASC-B-325	ASC-B-425
A	mm	1970	2260	2440	3000
B	mm	750	830	905	1200
C	mm	850	980	1060	1050
D	mm	404	454	490	490
E	mm	260	290	314	314
	mm	200	300	300	300
F3	t	70	80	100	120
	l/min	140 / 200	200 / 250	200 / 300	300 / 400
	bar	350	350	350	350
	Kg	1350	1910	2750	3700
	t	12 / 18	18 - 26	26 - 32	32 - 50