



MOTOR

Marke	: KUBOTA
Typ	: V2403-CR-T-EW03 Dieselmotor
Anzahl der Zylinder	: 4 in Reihe
Bohrung und Hub	: 87 x 102,4 mm
Hubraum	: 2434 cc
Höchstleistung	: 65.1 HP (48.6 kW) @2700 Rpm
Max. Drehmoment	: 199 Nm @1600 Rpm
Emissionsklasse	: Stage V / Tier 4 Final (EU/EPA)
Wassergekühlter Turbo-Dieselmotor mit hoher Leistung und hohem Drehmoment	

STANDARD AUSRÜSTUNG

- ROPS & FOPS-Kabine
- Klimaanlage
- Ergonomische Joystick-Bedienelemente (in den Sitz integriert)
- Mehrzweck-Ladeschaufel
- Schnellwechsler für Lader-Anbaugeräte
- Wegfahrsperre
- Radio und MP3-Player
- Zylinder mit Kissen
- Befestigungssperre
- Schlauchbruchventil
- Hydraulikleitung für Brecher
- Rundumkennleuchte
- Monolight Heckscheibe
- Aufklappbares Seitenfenster
- Schicksalslicht
- 12 Volt Steckdose
- Persönlicher Lagerbereich
- Bodenmatte
- Handgas
- LCD-Informationsanzeige
- Weitwinkel
- Batterietrenner
- Einfache Servicewartung
- Rückfahralarm



HYDRAULIKSYSTEM

Förderstrom, Hauptpumpe	: 60 L/min @3000 Rpm
Systemdruck	: 250 bar

FAHRSYSTEM

- Servo-gesteuerte Doppelkolbenpumpen mit variabler Verdrängung, die Radialkolben antreiben, Mehrhub-Hydraulikmotoren für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.
- Die Betriebsbremse wird vom hydraulischen Fahrsystem bereitgestellt
- Spring on, hydraulischer Druck aus der Parkbremsanlage
- Fahrgeschwindigkeiten 0-12 km / h vorwärts und rückwärts.

STEUERUNGEN

Ergonomische, servogesteuerte Joysticks, die am Fahrersitz und am Frontlader der Sitzsteuerung angebracht sind. Dieselben Joysticks steuern auch den Baggerbetrieb, wenn der Fahrersitz auf die Baggerseite gedreht wird.

REIFEN


Front	: 10 x 16,5 10 Ply Rating
Heck	: 10 x 16,5 10 Ply Rating

BETRIEBSGEWICHT

Betriebsgewicht (mit Standardausrüstung) : 3.875 kg
 Betriebsgewicht, in Übereinstimmung mit der Norm ISO 6016 voller Kraftstofftank, Hydraulikflüssigkeiten, Betriebsflüssigkeiten, Beinhaltet 75 kg Gewicht für Fahrer und Standardausrüstung. Optionale Ausrüstungsgewichte sind nicht enthalten.



HMK 62^{SS}

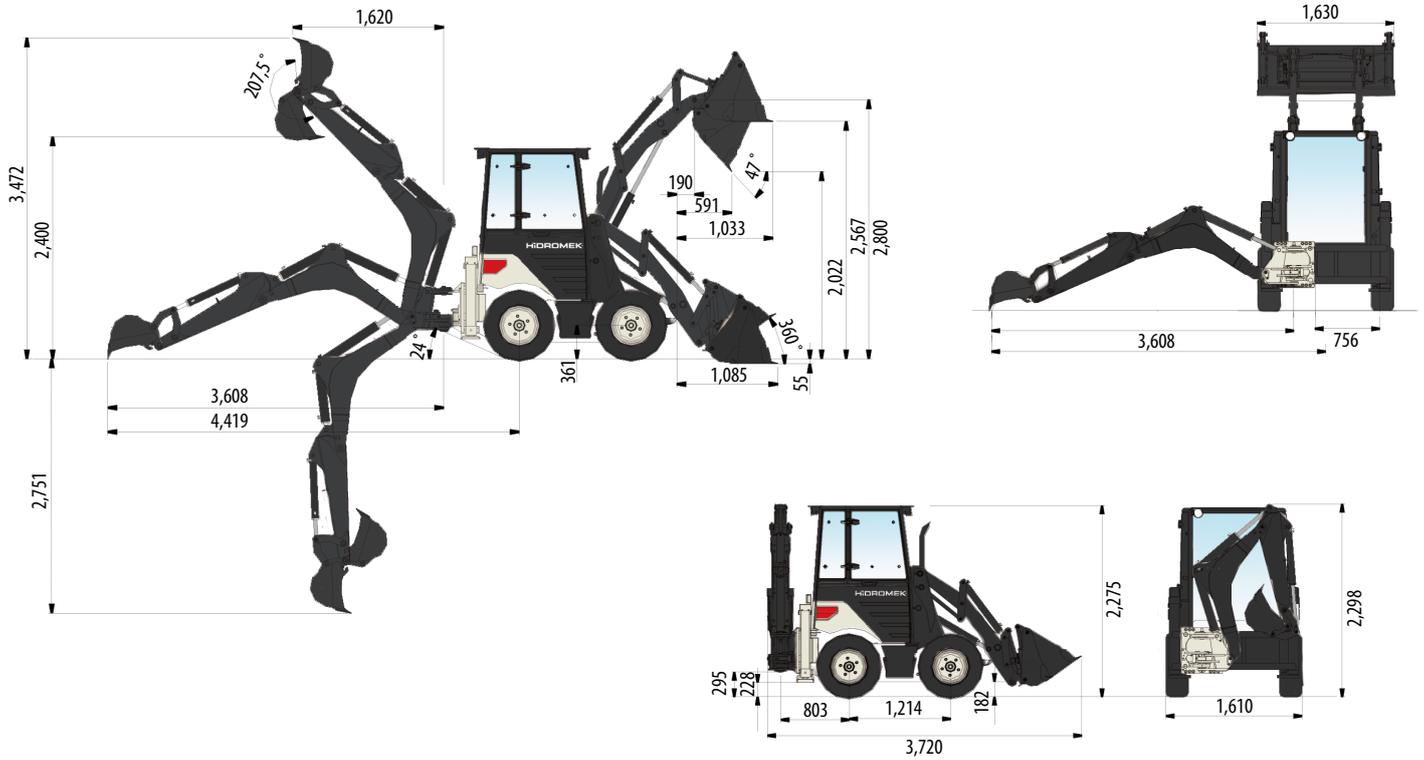

LADERLEISTUNG

4-in-1-Schaufelkapazität	0,35 m ³
Max. Ausbrechkraft der Schaufel	2883 kgf
Max. Ausbrechkraft des Auslegers	2600 kgf
Hubkapazität bei maximaler Höhe	1370 kg

BAGGERLEISTUNG

Schaufelkapazität	0,06 m ³
Max. Ausbrechkraft der Schaufel	1985 kgf
Max. Losbrechkraft des Tieföffels	1500 kgf
Hubkraft auf maximale Höhe (hinten)	332 kg



Anlagen



Hydraulikhammer inst.



Dozer Blades



Standardschaufel



Gabeln montiert auf Schnellwechsler

HIDROMEK®

WERK - HAUPTVERWALTUNG

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TÜRKİE
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39
www.hidromek.com

Hinweis:
Hidromek hat das Recht, die Spezifikationen und das Design des in dieser Broschüre beschriebenen Modells ohne vorherige Ankündigung zu ändern.