

# HMG-T: MAGNETI IDRAULICI CON DENTI

## Hydraulikmagnet mit Zähnen

### Imanes Hidráulicos con dientes



ITALIANO



DEUTSCH



ESPAÑOL

Per il recupero agevole anche dei più piccoli pezzi metallici e per la movimentazione del materiale ferroso nel cantiere di demolizione e di riciclaggio. I denti consentono di smuovere il terreno e liberare i pezzi metallici consentendo al magnete di raccogliarli.

- Direttamente collegato alle tubazioni idrauliche dell'escavatore
- Dispositivo indipendente per la produzione di energia elettrica
- Valvole per controllo pressione e portata dell'olio
- Da utilizzare con sella
- 5 modelli per escavatori da 10 a 30 t.


*Hervorragend geeignet, um auch kleinste Metallteile aufzunehmen und magnetische Materialien bei einem Gebäudeabbruch oder auf einem Recyclinghof zu bewegen. Die Zähne lockern den Boden auf, damit der Magnet darin enthaltene Metallteile aufnehmen kann.*

- *Betrieb über direkte Verbindung mit den Hydraulikschläuchen des Baggers*
- *Mit unabhängigem, Hochleistungsgenerator zur Stromerzeugung ausgestattet*
- *Mit Druck- und Stromregelventilen ausgestattet*
- *Vorbereitet zur Montage von Adapterplatte für Festanbau oder Schnellwechsler*
- *5 Modelle für Bagger von 10 bis 30 tonnen*

*Apropiado para la fácil recuperación de los trozos metálicos más pequeños y para el movimiento de material ferroso en canteras de demolición y reciclaje.*

*Los dientes permiten mover el terreno y liberar los trozos metálicos para facilitar al electroimán la recogida.*

- *Directamente conectado a la instalación hidráulica de la excavadora.*
- *Dispositivo de producción eléctrica independiente.*
- *Válvulas para control de presión y caudal de aceite.*
- *Para usar con enganche.*
- *5 modelos, para excavadoras de 10 a 30 ton*

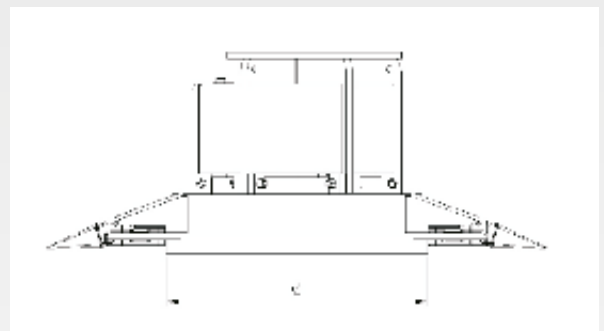

#### Misure metriche - Technische Daten - Dimensiones

HMG-T	kg	mm	kw	volt	t	lt/1'	Bar	FORCE Kg			
					MIN	SUGGERITO EMPFOHLEN SUGERIDO	MIN	MAX	ROTTAME SCHROTT CHATARRA	LAMIERA PLATTEN PLACA	
HMG-T 85	950	850	3,5	220	10	14	38	200	180	250	3.500
HMG-T 95	1130	950	4,5	220	14	17	50	200	180	350	3.500
HMG-T 105	1400	1050	5,5	220	19	23	70	200	180	450	7.000
HMG-T 115	1550	1130	6	220	20	25	80	200	180	650	11.000
HMG-T 125	1950	1250	7	220	26	32	100	200	180	900	12.000

I prodotti e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso  
*Produkte und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern*  
 Productos y características técnicas pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso

