



Made in EU

ARC SERIE**Drehbarer Pulverisierer für Primäre und Sekundäre Abbruch:**

- 9 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 6 bis 110 Ton
- Kompakter 360° Rotationseinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil (von ARC15)
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen
- Wechselbare Messer (von ARC12)

ARC SERIES**Rotating pulverizer for primary and secondary demolition:**


- 9 models for excavators with operating weight from 6 to 110 ton
- Compact-designed 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- Speed Valve (from ARC15)
- High power levels
- Interchangeable blades
- Interchangeable tips (from ARC12)

SERIE ARC**Broyeur rotatif de demolition primaire et secondaire:**

- 9 modèles pour pelles de 6 à 110 t.
- Rotation 360°
- Groupe de rotation compact
- Vérin entièrement protégé
- Speed valve (du ARC15)
- Très importante force de broyage
- Couteaux interchangeables
- Plaques de dents interchangeables (du ARC12)

SERIE ARC**Frantumatore orientabile per demolizione primaria e secondaria:**

- 9 modelli per escavatori da 6 a 110 t
- Rotazione a 360°
- Gruppo di rotazione compatto
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione (da ARC15)
- Elevata forza di frantumazione
- Taglienti intercambiabili
- Puntali intercambiabili (da ARC12)

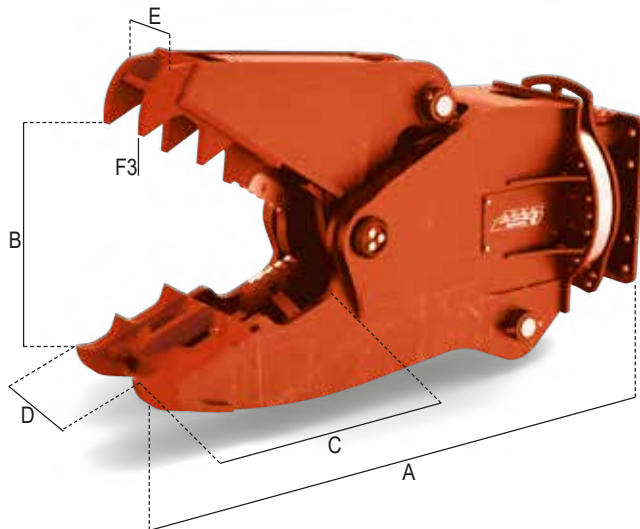

Model		ARC07	ARC12	ARC15	ARC18	ARC24	ARC30	ARC40	ARC55	ARC70
A	mm	1525	1956	2086	2187	2575	2734	3080	3415	3780
B	mm	550	635	680	786	930	1010	1165	1285	1520
C	mm	510	670	720	840	940	1040	1140	1280	1380
D	mm	300	404	404	454	454	490	490	540	635
E	mm	200	260	260	290	290	314	314	350	540
	mm	85	150	200	200	200	200	200	300	300
F3	t	40	55	65	75	95	110	130	140	180
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min	5 / 8	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	40 / 50	40 / 50	40 / 50	80 / 100
	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	70 / 110	110 / 160	140 / 200	180 / 230	250 / 300	300 / 350	350 / 400	400 / 500	500 / 700
	bar	230 / 350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	630	1270	1525	1990	2525	3330	4400	5800	8790
	t min/max	6 / 13	13 / 16	15 / 22	18 / 26	25 / 33	32 / 40	38 / 50	50 / 90	70 / 110
	mm	20	30	30	35	40	40	45	45	50